





К 7

Мойка высокого давления «Керхер» К 7 оснащена инновационным двигателем водяного охлаждения и рассчитана на частое применение и удаление сильных загрязнений с автомобилей, садовых дорожек, каменных фасадов и стенок бассейнов.



1 Невероятная производительность

- Новый мотор с водяным охлаждением порадует своей производительностью

2 Система Plug 'n' Clean

- Система Plug'n'Clean позволяет заменять чистящее средство одним движением - быстро и без долгих перерывов в работе.

3 Система Quick Connect

- Шланг высокого давления не будет мешаться под ногами, а за счет системы быстрого соединения время на сборку минимойки сократится!

4 Удобное хранение на крюке

- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке



К 7

- Система Quick Connect: Для быстрого подсоединения и отсоединения шланга высокого давления от аппарата и пистолета
- Интегрированный механизм забора чистящего средства

Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления м	10 / Резиновый
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean
Сбор воды	■
Встроенный фильтр для воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу 3/4 дюйма	■
Чистящие средства	Универсальный очиститель, 1 л
Электродвигатель с водяным охлаждением	■

■ Входит в комплект поставки



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1	2.642-726.0						Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2	2.642-729.0						Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая трубка	3	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Защитный брызговик	4	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.643-240.0						Удлинит струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	7	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Струйная трубка MP 160 Multi Power для K 7	8	2.643-238.0						Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Брызговик для грязевой фрезы	9	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster	10	2.643-243.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Пистолеты									
Распылитель G 180 Q	11	2.642-889.0						Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
Приспособления для очистки поверхностей									
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	12	2.644-074.0							□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	13	2.644-084.0							□
Мощная швабра PS 30	14	2.644-123.0						Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.




		Номер для заказа					Цена	Описание	
Комплект запасных сопел для T 350	15	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Сопла для T-Racer запасные	16	2.640-642.0						Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Желтые сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 250, T 300, T 400)	☐
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	17	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	☐
Мощная швабра PS 40	18	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	☐
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	19	2.643-251.0						Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	☐
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	20	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	☐
Комплект запасных сопел	21	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	☐
Моечные щетки и губки									
Мощная щетка WB 150	22	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Вращающаяся щетка WB 120	23	2.644-060.0							☐
WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0							☐
Мягкая щетка WB 60	25	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	26	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	27	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	☐
Мощная щетка *Basic Line	28	2.642-783.0						Not for AKRU	☐
Вращающаяся щетка WB 100	29	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
WB 120	30	2.644-061.0							☐
Моечная щетка	31	6.903-276.0						Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Шланг высокого давления Н 9 Q с разъемами Quick Connect	32	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросъемным разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	33	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	34	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 3 - K 7. 10 м.	☐
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	35	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	☐
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	36	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстросъемным разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	☐
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	37	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Комплект для промывки труб PC 15	38	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб PC 7,5	39	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	40	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 10	41	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	42	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	☐
Пенное сопло FJ 3	43	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.

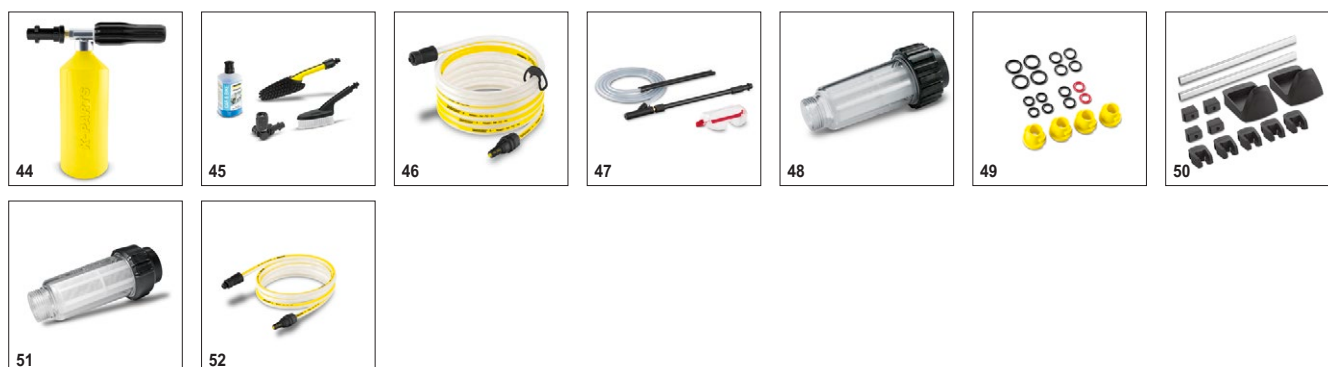

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	44	9.837-960.0						Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	45	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Прочее									
Всасывающий шланг SH 5 есо	46	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Комплект для гидроабразивной чистки	47	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Водяной фильтр	48	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	☐
Комплект колец круглого сечения	49	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	☐
Органайзер Kärcher	50	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	☐
Фильтр для воды	51	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	☐
Всасывающий шланг SH 3	52	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Тележки для шлангов									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. С широким набором принадлежностей.	☐
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0						Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места.	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой.	☐
Шланги									
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0						Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (3/4"), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0						Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает 10-метровый шланг PrimoFlex® (1/2"), коннекторы с функцией Aqua Stop и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0						Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °C.	☐
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							☐
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							☐
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							☐
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	☐
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	☐

■ Входит в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары.