# FCV 5 AGILE CARE+

Пылесос с функцией влажной уборки FCV 5 с функцией «3 в 1» Xtra!Clean: всасывание пыли, мытье пола, сушка, максимальное время работы — 60 мин (режим Eco!Mode), 4 режима, включая Dynamic!Control, функция Pass!Under на 180° и станция Thermo!Dry с температурой 80 °C.









| Артикул | 1.056-220.0 |
|---|---|

- Технология Xtra!Clean «3 в 1», до 60 минут работы в режиме Eco!Mode, конструкция Pass!Under с наклоном на 180°.
- 4 режима уборки с Dynamic!Control, функция Anti-Tangle, сушильная станция Thermo!Dry с температурой 80 °C.
- 2 моющихся ролика Pure!Roll® и 0,5 л моющего средства.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| **Штрих-код (EAN)** | | 4066529246721 |
| **Аккумуляторный аппарат** | | 1 |
| **Производительность по площади (до следующей зарядки)** | **м²** | 280 |
| **Объем бака для чистой воды** | **мл** | 720 |
| **Объем бака для грязной воды** | **мл** | 700 |
| **Номинальная потребляемая мощность** | **Вт** | 190 |
| **Привод** | | Бесщеточный электродвигатель |
| **Количество фаз тока** | **~** | 1 |
| **Напряжение** | **В** | 100 – 240 |
| **Частота** | **Гц** | 50 – 60 |
| **Рабочая ширина роликовых щеток** | **мм** | 260 |
| **Время высыхания очищенного пола** | **мин** | 2 |
| **Частота вращения щетки** | **об/мин** | 430 |
| **Уровень звукового давления при сушке горячим воздухом** | **дБ(A)** | 45 |
| **Температура сушки горячим воздухом** | **°C** | 80 |
| **Продолжительность сушки горячим воздухом** | **мин** | 20 – 60 |
| **Уровень звукового давления** | **дБ(A)** | макс. 78 |
| **Напряжение аккумулятора** | **В** | 21,6 |
| **Емкость аккумулятора** | **Ач** | 4 |
| **Время работы аккумулятора** | **мин** | макс. 60 |
| **Время зарядки аккумулятора** | **мин** | 210 |

## Комплект поставки

**Универсальная роликовая щетка**: 2 шт.

**Моющее средство**: Универсальное средство для пола RM 536 500 мл

**Зарядная, парковочная и чистящая станция с функцией сушки**

**Щетки**

**Плоский складчатый фильтр**: 1 шт.

## Комплектация

**Система 2 резервуаров**

**Автоматический режим**

**Режим мощности**

**Сухой режим**

**Eco!Mode**

**Режим очистки ступеней**

**Указатель уровня заполнения бака для чистой воды**

**Указатель уровня заполнения бака для грязной воды**

**Трехсторонняя очистка краевых участков**

**Умная функция самоочистки**

**Умная функция сушки горячим воздухом**

**Гребень против наматывания волос**

**Регулировка положения на 180°**

**Встроенная светодиодная подсветка**

**Колеса для транспортировки**

FCV 5 Agile Care+, 1.056-220.0, 2026-11-13

| | | |
|---|---|---|
| **Тип аккумулятора** | | Литий-ионный аккумулятор |
| **Цвет** | | Белый |
| **Масса без принадлежностей** | **кг** | 4,7 |
| **Масса с упаковкой** | **кг** | 8,9 |
| **Размеры (Д × Ш × В)** | **мм** | 299,2 × 170 × 1151,7 |


[1] Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных бытовых загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. [2] По сравнению с моющим пылесосом Kärcher FCV 4 / FCV 4 Dry. На основании результатов внутренних испытаний. [3] Протестировано независимым испытательным институтом SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (Шанхайский филиал). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды. Эффективность удаления бактерий проверялась на керамической плитке в автоматическом режиме (отчет № SHES260701440572 согласно стандарту PT-26-000-306550), а также на валике после выполнения функций самоочистки и сушки горячим воздухом (отчет № SHES260701440672 согласно стандарту PT-26-000-306550). Испытания проводились в отношении микроорганизмов *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* и *Candida albicans* с использованием универсального валика. [4] Срок службы бесщеточных двигателей (BLDC) в моделях Kärcher FCV 4, FCV 5 и FCV 6 в два раза превышает срок службы щеточного двигателя (DC) в модели FCV 3. На основании результатов внутренних испытаний. [5] В режиме Eco!Mode энергопотребление снижается в среднем на 58 %, а расход воды — в среднем на 70 % по сравнению с режимом максимальной мощности (Advanced!Power). На основании внутренних испытаний. [6] Функция сушки с помощью нагревательной пластины в моделях Kärcher FCV 5 и 6 Agile работает на 25 дБ(А) тише, чем функция сушки горячим воздухом в модели Kärcher FCV 4 Dry. Поскольку увеличение уровня шума примерно на 10 дБ(А) воспринимается как удвоение громкости, разница в 25 дБ(А) означает, что сушка с помощью нагревательной пластины воспринимается как примерно в пять раз более тихая. На основании внутренних испытаний. [7] По сравнению с функцией сушки горячим воздухом в модели Kärcher FCV 4 Dry, модели Kärcher FCV 5 и 6 Agile на 70 % более энергоэффективны. При сушке с использованием нагревательной пластины энергопотребление составляет до 52 Вт. На основании внутренних испытаний. [8] При уборке пола площадью 60 квадратных метров пылесосы для влажной уборки Kärcher расходуют на 88–96 % меньше воды по сравнению с традиционным методом мытья пола шваброй и ведром (с объемом воды 5 литров). Расчет выполнен на основе средних показателей потребления воды при уборке пола в режиме с минимальной подачей воды. Фактическая экономия воды может варьироваться в зависимости от класса устройства и степени загрязнения. Данные основаны на результатах внутренних испытаний. [11] Протестировано независимым испытательным институтом SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (филиал в г. Сучжоу). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды. Эффективность сбора волос проверялась с использованием прядей длиной 30 см (для модели FCV 5 Agile) / 50 см (для модели FCV 6 Agile) общим весом 0,3 г в автоматическом режиме (Auto) с использованием универсального валика. Защита от наматывания волос проверялась после выполнения функций самоочистки и сушки горячим воздухом (для модели FCV 6 — с использованием встроенного в станцию режущего механизма). Отчеты № SUES260800231571 и SUES260800231671 (согласно протоколу PT-26-000-306640). [12] Протестировано независимым испытательным институтом SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (филиал в г. Сучжоу). Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды. Эффективность сушки универсального валика проверялась после завершения процесса сушки горячим воздухом. Отчет № SUES260800220771 (согласно протоколу PT-26-000-306640); испытания проводились в соответствии со стандартом QB/T 8202-2026 (п. 6.15), оценка результатов — согласно стандарту QB/T 8202-2026 (п. 5.15).





### «3 в 1» Xtra!Clean+ с улучшенной эффективностью очистки

- Экономит до 50 %[1)] времени при уборке различных типов полов благодаря встроенной функции всасывания без предварительной очистки — в режиме сухой уборки также на коврах и ковровых дорожках с низкой высотой ворса.
- Благодаря технологии Hygienic!Spin с частотой вращения 430 оборотов в минуту аппарат достоверно удаляет 99,99 %[3)] бактерий, обеспечивая особую чистоту в доме.
- Повышенная эффективность уборки благодаря резервуару для чистой воды, расположенному в напольной насадке, и увеличенному на 50 % прижимному усилию (по результатам внутренних испытаний по сравнению с FCV 4).

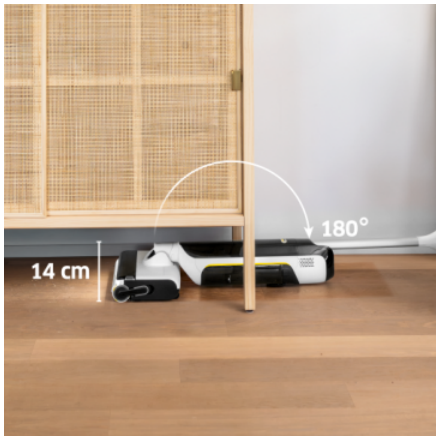


### Конструкция Pass!Under с наклоном на 180° и гибким шарниром

- Отличный доступ под мебель с сохранением полной мощности всасывания (в автоматическом режиме и Eco!Mode) благодаря конструкции с наклоном на 180° и высоте аппарата всего 14 см.
- Максимальный комфорт благодаря снижению нагрузки на руку на 25 % — до 1,1 кг (по результатам внутренних испытаний по сравнению с FCV 4), что достигается благодаря расположению резервуара для чистой воды в напольной насадке.
- Отличная маневренность вокруг мебели и легкий доступ к краям и плинтусам благодаря сверхгибкому шарниру с поворотом на 90°, который плавно поворачивается влево и вправо.



### Интеллектуальная самоочистка при 80 °C с функцией Thermo!Dry

- Самоочистка System!Clean при температуре 80 °C с вращением роликов в двух направлениях обеспечивает гигиеничную очистку без контакта с грязью и спутывания волос — 0 % спутывания подтверждено независимыми испытаниями[3)].
- Интеллектуальная функция Thermo!Dry с температурой 80 °C и нагревательной пластиной обеспечивает равномерную сушку роликов, трубок и фильтров. Процесс сушки происходит в 5 раз тише[6)], что подтверждено независимым испытательным институтом[3)].
- Ролик Pure!Roll® можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °C.

FCV 5 Agile Care+, 1.056-220.0, 2026-11-13

# АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ FCV 5 AGILE CARE+ 1.056-220.0

## Аспекты устойчивого развития Beyond Cleaning

**eco!Mode (режим экономии энергии и воды)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Экономия энергии** | **%** | 58 | Сравнение показателей при работе в максимальном режиме со стандартными настройками eco!Mode от производителя. Не применимо к eco!Mode с индивидуальными настройками. |
| **Экономия воды** | **%** | 70 | Сравнение максимального расхода с установленным производителем режимом eco!Mode. Не относится к индивидуально настраиваемому режиму eco!Mode. |
| **Дополнительные характеристики** | | Повышение энергоэффективности горячей сушки в станции на 70 % за счет нагревательной пластины в аппарате / Горячая сушка в 5 раз тише / Экономия воды до 96 % по сравнению с обычной уборкой с помощью ведра и швабры / Технология бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC) обеспечивает долгий срок службы / Роликовые щетки, которые можно стирать при температуре 60 °C, служат дольше | По сравнению с сушкой горячим воздухом у модели Kärcher FCV 4 Dry. На основе внутренних испытаний. / Уровень шума при сушке моделей Kärcher FCV 5 и FCV 6 Agile с помощью нагревательной пластины на 25 дБ(A) ниже, чем при сушке горячим воздухом у Kärcher FCV 4 Dry. Поскольку увеличение уровня шума примерно на 10 дБ(A) уже соответствует удвоению воспринимаемой громкости, при разнице в 25 дБ(A) сушка с помощью нагревательной пластины воспринимается примерно в пять раз тише. На основе внутренних испытаний. / Моющие пылесосы Kärcher позволяют экономить от 88 до 96 % воды при влажной уборке 60 м² пола по сравнению с обычной шваброй и ведром, наполненным 5 литрами воды. Внутренний расчет выполнен на основе средних показателей расхода воды при уборке пола в режиме с минимальной подачей воды. Фактическая экономия воды зависит от класса аппарата и степени загрязнения. На основе внутренних испытаний. / Двигатели Kärcher FCV 4, FCV 5 и FCV 6 с BLDC-приводом служат в два раза дольше, чем двигатель постоянного тока FCV 3. На основе внутренних испытаний. / Использование одного комплекта роликов Kärcher сопоставимо с использованием до 225 одноразовых салфеток, которые утилизируются после очистки 60 м² пола. Расчет основан на средней площади уборки с промежуточным отжимом. Фактический износ роликов зависит от свойств напольного покрытия и степени загрязнения. Интенсивная стирка в стиральной машине эффективно удаляет частицы грязи и остатки моющих средств, которые в противном случае накапливались бы внутри роликов и приводили к ускоренному абразивному износу и затвердеванию материала. На основе внутренних испытаний. |

# АКСЕССАУРЫ FCV 5 AGILE CARE+
# 1.056-220.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

| | | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| **VACUUM MOP** | | | | |
| **Rollers** | | | | |
| Multi-purpose roller FC5, FC6 | 1 | 2.863-433.0 | | ■ |
| Re!Fibe roller FCV 5 Agile | 2 | 2.863-421.0 | | □ |
| K | 3 | 2.863-434.0 | | □ |
| **Filter** | | | | |
| Фильтр набор FC5 FC6 | 4 | 2.863-435.0 | | □ |
| **ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5** | | | | |
| Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534 | 5 | 6.295-941.0 | Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом. | ○ |
| Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535 | 6 | 6.295-942.0 | Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска. | ○ |
| Универсальное средство для уборки полов RM 536 | 7 | 6.295-944.0 | Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов.С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором. | ○ |
| | 8 | 6.296-188.0 | | ○ |
| Средство для уборки каменных полов RM 537 | 9 | 6.295-943.0 | Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума. | ○ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.