

BD 50/50 C CLASSIC BP

BD 50/50 C Bp Classic компактная и доступная модель бюджетного класса с аккумуляторным питанием. Машина подходит для производительной уборки площадей до 2000 м²/ч.



№ для заказа

1.127-001.0

- Аккумуляторное питание
- Технология дисковых щеток
- Исключительная простота в управлении

Технические характеристики

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4054278006680 |
| Рабочая ширина щеток | мм | 510 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 900 |
| Макс. производительность по площади | м²/ч | 2040 |
| Практическая производительность по площади | м²/ч | 1070 |
| Объем баков для чистой / грязной воды | л | 50 / 50 |
| Давление прижима щетки | г/см² / кг | 27,3 – 28,5 / 20 – 23 |
| Частота вращения щетки | об/мин | 180 |
| Потребляемая мощность | Вт | макс. 1100 |
| Батарея | В | 24 |
| Время работы от комплекта батареек | ч | макс. 3 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 66 |
| Тип привода | | Батарея |
| Масса (с упаковкой) | кг | 77,648 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 1170 × 570 × 1025 |

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

| | |
|------------------------------|---------|
| Дисковая щетка | ■ |
| V-образная всасывающая балка | ■ |
| Система 2 резервуаров | ■ |
| Мотор | Батарея |

■ Входит в комплект поставки



Комфорт благодаря оснащению электромагнитным клапаном и колесом для транспортировки

- Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпуске предохранительного выключателя.
- Откидное колесо для транспортировки упрощает уборку по двухстадийному методу.
- Откидное колесо для транспортировки значительно облегчает транспортировку машины.



Простота управления (система EASY)

- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Простота освоения машины.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации




Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Сокращение функционала до самых важных функций

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВД 50/50 С CLASSIC ВР

1.127-001.0

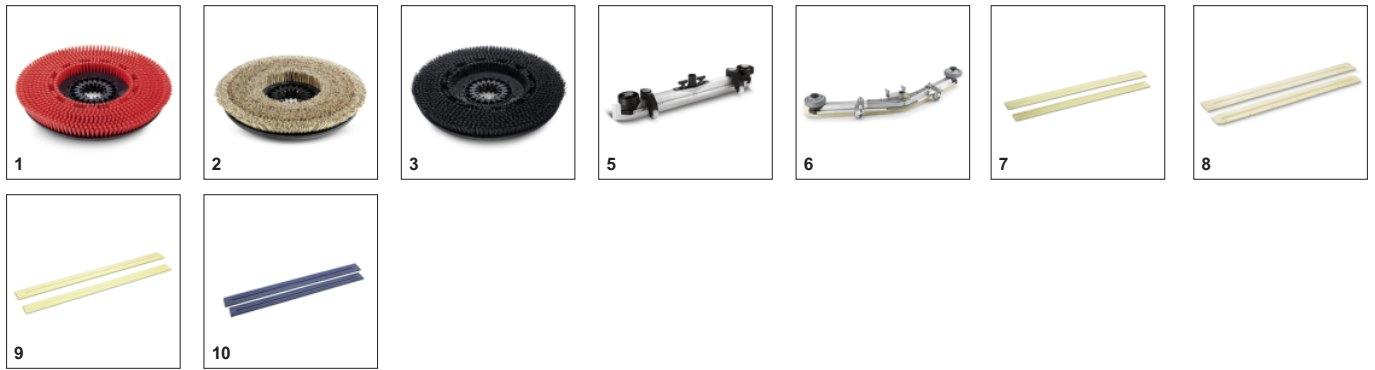


| | | № для заказа | Описание | |
|---|----|--------------|--|-------------------------------------|
| ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН ВД | | | | |
| Дисковая щетка, средний, красный, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 | Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Дисковая щетка, мягкий, натуральный, 510 mm | 2 | 4.905-027.0 | Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для уборки и полировки структурированных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| Дисковая щетка комплектная черная D51, жесткий, черный, 510 mm | 3 | 4.905-029.0 | Черная дисковая щетка повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями. | <input type="checkbox"/> |
| ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ | | | | |
| Всасывающая балка в сборе | | | | |
| Всасывающая планка V-образный 900mm CN, 900 mm, V-образный | 4 | 4.777-179.0 | Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой | 5 | 4.777-401.0 | Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. | <input type="checkbox"/> |
| V-образная всасывающая балка, 900 mm, V-образный | 6 | 4.777-079.0 | Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы для всасывающих балок | | | | |
| Уплотнит.полосы маслостойкие, 2 шт. 870 mm, ребристый, маслостойкий, 890 mm | 7 | 6.273-207.0 | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 mm | 8 | 6.273-229.0 | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 890 mm | 9 | 6.273-290.0 | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт., стандартные,ребристые, 890 mm | 10 | 6.273-213.0 | Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий. | <input type="checkbox"/> |
| SWEEPING | | | | |
| Pickers | | | | |
| Щипцы для крупного мусора 100 см | 11 | 6.999-113.0 | Эргономичные щипцы длиной 100 см для удобного сбора крупного мусора. | <input type="checkbox"/> |
| TEXTILES DURABLE | | | | |
| Pockets | | | | |
| Моп ECO! синий | 12 | 6.999-143.0 | Комплект мопов ECO! синего цвета. С петлями из микроволокна и карманами для фиксации. Идеальное решение для работы по методу предварительного увлажнения мопов или в комбинации с предлагаемыми Kärcher инвентарем для работы с плоскими мопами. | <input type="checkbox"/> |
| Моп ECO! красный | 13 | 6.999-136.0 | Комплект мопов ECO! красного цвета. С петлями из микроволокна и карманами для фиксации. Идеальное решение для работы по методу предварительного увлажнения мопов или в комбинации с предлагаемыми Kärcher инвентарем для работы с плоскими мопами. | <input type="checkbox"/> |
| FLOOR WET CLEANING | | | | |
| Spraymopsystems | | | | |
| Швабра с системой разбрызгивания ECO! | 14 | 5.999-045.0 | Швабра с системой разбрызгивания ECO! предназначена для влажной уборки полов с использованием стирающихся мопов многократного применения, оснащенных карманами для крепления. В комплект поставки входит бачок объемом 0,66 л. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

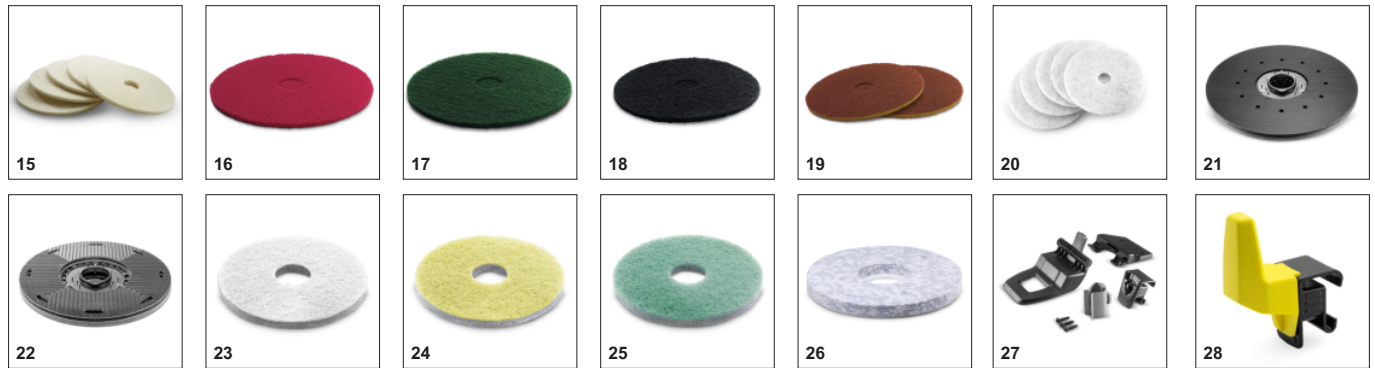

| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|--|--------------------------|
| ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ | | | | |
| Пады | | | | |
| Пады для полировки, мягкий, бежевый, 508 mm | 15 | 6.369-468.0 | Бежевый паd для полировки на высоких оборотах и химической чистки. | <input type="checkbox"/> |
| Пады, средне мягкий, красный, 508 mm | 16 | 6.369-079.0 | Красный стандартный дисковый паd для регулярной поддерживающей уборки. | <input type="checkbox"/> |
| Пады, средне жесткий, зеленый, 508 mm | 17 | 6.369-078.0 | Зеленый абразивный дисковый паd для общей чистки, а также удаления стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Пады, жесткий, черный, 508 mm | 18 | 6.369-077.0 | Черный дисковый паd повышенной абразивности для общей чистки нечувствительных напольных покрытий с особенно стойкими загрязнениями. | <input type="checkbox"/> |
| Абразивный паd SPP, жесткий, коричневый, 508 mm | 19 | 2.639-258.0 | Дисковый паd повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств. | <input type="checkbox"/> |
| Пады, бежевые, 508 mm, мягкий, натуральный, 500 mm | 20 | 6.371-146.0 | С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют следы каблучков. | <input type="checkbox"/> |
| Приводной диск для падов | | | | |
| Падодержатель с усиленной фиксацией, 479 mm | 21 | 4.762-593.0 | Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 5 1 . | <input type="checkbox"/> |
| Приводной диск для падов, 479 mm | 22 | 4.762-534.0 | Для очистки падами. С быстросъемной муфтой и центрирующим замком. | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады | | | | |
| Алмазные пады, толстый, белый, 508 mm | 23 | 6.371-260.0 | Белый алмазный дисковый паd грубой зернистости для обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие царапины и создает чистую, равномерную матовую основу для последующей обработки желтым алмазным дисковым падом. | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады, средний, желтый, 508 mm | 24 | 6.371-261.0 | Желтый алмазный дисковый паd для очистки твердых напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может быть дополнительно отполирована зеленым алмазным дисковым падом. | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады, тонкий, зеленый, 508 mm | 25 | 6.371-240.0 | Зеленый алмазный дисковый паd мелкой зернистости для полировки напольных покрытий, допускающих полировку. Придает поверхностям зеркальный блеск и может также использоваться для кристаллизации. | <input type="checkbox"/> |
| Меламиновые пады | | | | |
| Меламиновые пады | 26 | 6.371-025.0 | Белый меламиновый дисковый паd для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета. | <input type="checkbox"/> |
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD | | | | |
| Аксессуары Home Base | | | | |
| Комплект для перевозки швабры | 27 | 9.753-023.0 | Для закрепления швабры на корпусе машины. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект универсального крюка | 28 | 4.070-075.0 | Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



| | | № для заказа | Описание | |
|--|----|--------------|---|--------------------------|
| ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD | | | | |
| Аксессуары Home Base | | | | |
| Держатель рукоятки серый | 29 | 6.980-078.0 | Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель флакона | 30 | 6.980-080.0 | Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для перевозки инвентаря «Вох» | 31 | 4.035-406.0 | Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для перевозки инвентаря | 32 | 5.035-488.0 | Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. | <input type="checkbox"/> |
| Двойной крюк В 40 | 33 | 6.980-077.0 | Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Держатель всасывающей балки | 34 | 9.753-088.0 | Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки. | <input type="checkbox"/> |
| Системы дозирования RM | | | | |
| Система дозирования чистящего средства DS 3 | 35 | 2.641-811.0 | Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | |
| МК ecolzero | 36 | 5.388-133.0 | Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру. | <input type="checkbox"/> |
| Заправочный шланг | 37 | 6.680-124.0 | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |
| МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ | | | | |
| Прочие наборы | | | | |
| МК сливного шланга с шаровым краном | 38 | 2.643-986.0 | Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков полоумойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг с насадкой | 39 | 4.444-015.0 | Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков). | <input type="checkbox"/> |
| Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки | 40 | 4.035-619.0 | Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п. | <input type="checkbox"/> |
| ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | | |
| Батареи | | | | |
| Комплект батарей, 24 V, 105 Ah, необслуживаемая | 41 | 2.815-100.0 | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект батарей, 24 V, 115 Ah, необслуживаемая | 42 | 2.815-091.0 | Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



| | № для заказа | Описание | | |
|--|--------------|-------------|--|--------------------------|
| ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА | | | | |
| Батареи | | | | |
| Комплект батарей, 24 V, 80 Ah, необслуживаемая | 43 | 2.815-090.0 | Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (С5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач. | <input type="checkbox"/> |
| Зарядные устройства | | | | |
| Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач, 24 V | 44 | 6.654-179.0 | Для батарей 6.654-097, для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. | <input type="checkbox"/> |
| Зарядное устройство, 24 V | 45 | 6.654-329.0 | Для поломойно-всасывающих машин Kärcher: 24-вольтное зарядное устройство для необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач. | <input type="checkbox"/> |
| Аксессуары для батарей | | | | |
| Комплект для установки батарей | 46 | 2.638-036.0 | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки. | <input type="checkbox"/> |
| | 47 | 2.638-144.0 | Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и 1 прокладку. | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ | | | | |
| Прочее | | | | |
| Бак для чистящего средства, в комплекте | 48 | 4.070-006.0 | Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине. | <input type="checkbox"/> |
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Storage | | | | |
| Basket with bottle insert | 49 | 6.999-290.0 | Корзина для переноски со вставкой для бутылок, ручкой и съемными перегородками. | <input type="checkbox"/> |
| РАСПЫЛИТЕЛИ | | | | |
| Напорный пульверизатор | 50 | 6.394-409.0 | | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.