


BD 43/25 C BP CLASSIC

Аккумуляторная поломоечная машина BD 43/25 C Bp с баком на 25 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.



№ для заказа

1.515-400.0

- Эффективное однодисковое техническое решение
- Аккумуляторное питание
- Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278059525
Рабочая ширина щеток	мм	430
Ширина всасывающей балки	мм	900
Потребляемая мощность	Вт	1100
Батарея	В	24
Время работы от комплекта батареек	ч	макс. 2
Макс. производительность по площади	м²/ч	1720
Практическая производительность по площади	м²/ч	1250
Объем баков для чистой / грязной воды	л	25 / 25
Давление прижима щетки	г/см² / кг	30 – 40 / 22,5 – 28
Частота вращения щетки	об/мин	180
Тип привода		Батарея
Масса (с упаковкой)	кг	68,648
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1135 × 520 × 1025

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система 2 резервуаров	■
V-образная всасывающая балка	■

■ Входит в комплект поставки



Крепкие и прочные органы управления

- Разработано для ежедневного применения
- Прочная, крепкая и надежная машина



Простота управления (система EASY)


- Наглядная панель управления с очевидной символикой.
- Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя.
- Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации



Малая и компактная машина

- Высокая мобильность и маневренность.
- Хороший обзор рабочей зоны

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/25 C BP CLASSIC 1.515-400.0

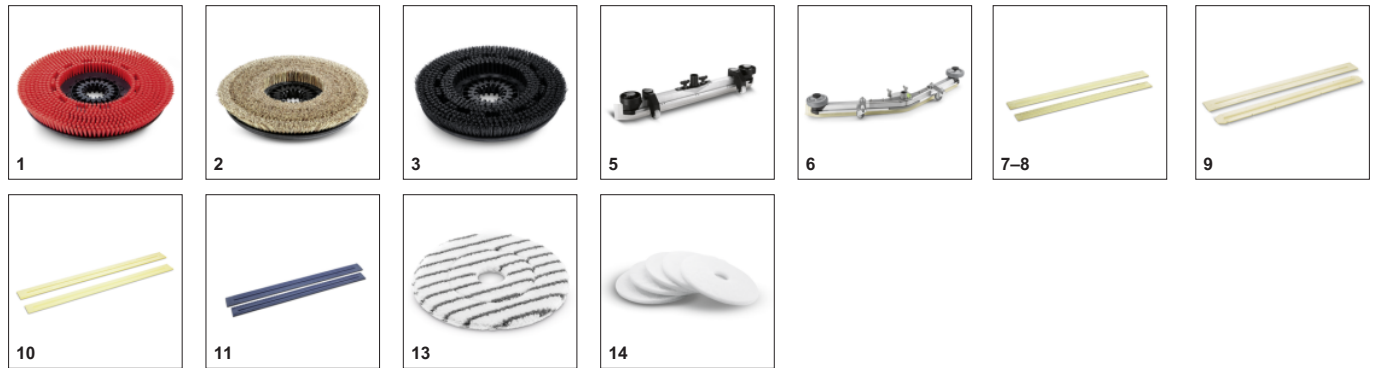

		№ для заказа	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средний, красный, 430 mm	1	4.905-022.0	Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет – красный. Подходит для обычной уборки. Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.	■
Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 430 mm	2	4.905-023.0	Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм.	□
Дисковые щетки, жесткий, черный, 430 mm	3	4.905-025.0	Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая планка V-образный 900mm CN, 900 mm, V-образный	4	4.777-179.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	■
Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой	5	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	□
V-образная всасывающая балка, 900 mm, V-образный	6	4.777-079.0	Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	□
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок, ребристый, маслостойкий, 1010 mm	7	6.273-023.0	Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм.	□
Уплотнит.полосы маслостойкие,2 шт.870 mm, ребристый, маслостойкий, 890 mm	8	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, с прорезями, маслостойкий, 890 mm	9	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие, 890 mm	10	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт., стандартные,ребристые, 890 mm	11	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Швабра с системой разбрызгивания ECO!	12	5.999-045.0	Швабра с системой разбрызгивания ECO! предназначена для влажной уборки полов с использованием стирающихся mopов многократного применения, оснащенных карманами для крепления. В комплект поставки входит бак объемом 0,66 л.	□
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Микроволоконные пады				
Микроволоконный пад, белый, 430 mm	13	6.371-346.0	Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	□
Пады				
Пады, очень мягкий, белый, 432 mm	14	6.369-469.0	Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/25 C BP CLASSIC 1.515-400.0



		№ для заказа	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Пады, мягкий, бежевый, 432 mm	15	6.371-081.0	Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки.	☐
Пады, средне мягкий, красный, 432 mm	16	6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	☐
Пады, средне жесткий, зеленый, 432 mm	17	6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	☐
Пады, жесткий, черный, 432 mm	18	6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	☐
Приводной диск для падов				
Падодержатель с усиленной фиксацией, 403 mm	19	4.762-592.0	Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 4 3 .	☐
Падодержатели, 403 mm	20	4.762-533.0	Привод для падов	☐
Алмазные пады				
Алмазные пады, толстый, белый, 432 mm	21	6.371-256.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
Алмазные пады, средний, желтый, 432 mm	22	6.371-257.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 432 mm	23	6.371-238.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	☐
Меламиновые пады				
Меламиновые пады	24	6.371-023.0	Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для чистки поверхностей с микропористой структурой.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки швабры	25	9.753-023.0	Для закрепления швабры на корпусе машины.	☐
Комплект универсального крюка	26	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	☐
Держатель рукоятки серый	27	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель флакона	28	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/25 C BP CLASSIC 1.515-400.0



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	29	4.035-406.0	Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	☐
Адаптер для перевозки инвентаря	30	5.035-488.0	Приспособление для крепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	☐
Двойной крюк В 40	31	6.980-077.0	Двойной крюк для крепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель всасывающей балки	32	9.753-088.0	Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломоино-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	☐
Системы дозирования RM				
Система дозирования чистящего средства DS 3	33	2.641-811.0	Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐
Другое				
МК ecolzero	34	5.388-133.0	Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	☐
Заправочный шланг	35	6.680-124.0	Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Прочие наборы				
МК сливной шланг шаровой кран	36	2.643-977.0	Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломоино-всасывающих машин BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.	☐
Всасывающий шланг с насадкой	37	4.444-015.0	Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	☐
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	38	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	☐
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Батареи				
Комплект батарей, 24 V, 76 Ah, необслуживаемая	39	2.815-099.0	Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 76 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	☐
Комплект батарей, 24 V, 80 Ah, необслуживаемая	40	2.815-090.0	Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью 80 Ач (C5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач.	☐
Батареи, 12 V, 76 Ah, необслуживаемая	41	6.654-093.0	Гелевая тяговая батарея, не требующая обслуживания. На 12 В/76 А*ч (5 ч). Для машин 24 В требуются 2 батареи, для машин 36 В 3 батареи.	☐
Зарядные устройства				
Зарядное устройство 24 В, для малообслуживаемых батарей 80 Ач, 24 V	42	6.654-067.0	Для батарей 6.654-048.0 и 6.654-097.0.	☐

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/25 C BP CLASSIC 1.515-400.0



		№ для заказа	Описание	
ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Зарядные устройства				
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач, 24 V	43	6.654-179.0	Для батарей 6.654-097, для работы в диапазоне напряжений 100–230 В.	☐
Зарядное устройство, 24 V	44	6.654-329.0	Для поломойно-всасывающих машин Kärcher: 24-вольтовое зарядное устройство для необслуживаемых батарей емкостью от 70 до 115 Ач.	☐
Аксессуары для батарей				
Комплект для установки батарей	45	2.638-036.0	Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.	☐
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Прочее				
Бак для чистящего средства, в комплекте	46	4.070-006.0	Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине.	☐
РАСПЫЛИТЕЛИ				
Напорный пульверизатор	47	6.394-409.0		☐

☐ Доступные аксессуары.